









OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO

Goya

Una gama elegante y funcional

La gama de máquinas Goya destaca por la **elegancia de sus formas y magníficos acabados,** que facilitan su integración en cualquier ambiente. Además de optimizar el espacio para conseguir la mayor capacidad, esta gama destaca por la puerta de doble seguridad, el cierre antivandálico, el teclado de protección antilíquidos, la facilidad para cambiar las etiquetas de producto con acceso mediante llave desde el exterior o la posibilidad de personalizar la imagen del frontal. La gama está disponible en diferentes configuraciones en función del número de selecciones, capacidades y canales para que elija el que mejor se adapte a su negocio.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de carga en columnas verticales para agilizar el llenado
- Display gráfico con animaciones, textos y motivos, actualizable a través de USB.
- · Detección independiente por canal de producto agotado.
- · Autotest continuo de funcionamiento.
- · Mando a distancia para la protección de los menores.

CONSTRUCCIÓN

- Mueble de acero de 1,5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
- Cierre antivandálico con pletina interior y tres puntos de anclaje.
- Hucha con cerradura y, opcionalmente, autobloqueo al ser extraída.
- Panel frontal, botones de selección y cajetín de recogida iluminados por leds de bajo consumo.
- · Botonera de selección con protección antilíquidos.
- Cerraduras independientes para el acceso al mueble o a la fotografía frontal y a las etiquetas de productos.
- · Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

GESTIÓN DE CRÉDITO

 Monedero compacto Jofemar de cinco tubos de devolución para cinco valores de moneda diferente.

- Selector de moneda antifraude con análisis de parámetros de diámetro, composición metálica, magnetismo y sistema antihilo integrado.
- · Lector de billetes Jofemar (opcional).

PROGRAMACIÓN

- Programación general de todos los parámetros en la propia máquina usando un pulsador situado en el interior.
- Compatible con terminal de programación Easy-Flash, con posibilidad de clonación de máquinas, creación de bases de datos y extracción de contabilidades.
- · Opción de programación a través de telemetría.
- Programación dinámica: permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas formas.

OPCIONES

- Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software Jofemar Vending Track. Programación de precios y modo de funcionamiento de forma remota, alarmas de producto agotado en el momento.
- Canales múltiples para la incorporación de una mayor diversidad de producto.
- Kit de entrega de llave a través de código variable sin abrir la máquina.












10	12	12/16	16	16/22	22	22/31	32	32/41	66/66	LUX 16	LUX 16/22
16	24	24	32	32	48	48	48	48	60	32	32
10	12	8/8	16	10/12	22	13/18	32	23/18	66	16	10/12
306	470	454	626	602	860	824	1.210	1.094	1.510	626	602
1.600 x 365 x 405	1.600 x 478 x 415		1.600 x 600 x 425		1.600 x 785 x 435		1.600 x 785 x 585		1.950 x 860 x 610	1.600 x 600 x 425	
76	97	101	113	120	138	157	173	189	242	113	120
30W	30W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W
	16 10 306 1.600 x 365 x 405 76	16 24 10 12 306 470 1.600 x 365 x 405 1.600 x 4	16 24 24 10 12 8/8 306 470 454 1.600 x 365 x 405 1.600 x 478 x 415 76 97 101	16 24 24 32 10 12 8/8 16 306 470 454 626 1.600 x 365 x 405 1.600 x 478 x 415 1.600 x 76 97 101 113	16 24 24 32 32 10 12 8/8 16 10/12 306 470 454 626 602 1.600 x 365 x 405 1.600 x 478 x 415 1.600 x 600 x 425 76 97 101 113 120	16 24 24 32 32 48 10 12 8/8 16 10/12 22 306 470 454 626 602 860 1.600 x 365 x 405 1.600 x 478 x 415 1.600 x 600 x 425 1.600 x 76 97 101 113 120 138	16 24 24 32 32 48 48 10 12 8/8 16 10/12 22 13/18 306 470 454 626 602 860 824 1.600 x 365 x 405 1.600 x 478 x 415 1.600 x 600 x 425 1.600 x 785 x 435 76 97 101 113 120 138 157	16 24 24 32 32 48 48 48 10 12 8/8 16 10/12 22 13/18 32 306 470 454 626 602 860 824 1.210 1.600 x 365 x 405 1.600 x 478 x 415 1.600 x 600 x 425 1.600 x 785 x 435 1.600 x 76 97 101 113 120 138 157 173	16 24 24 32 32 48 48 48 48 10 12 8/8 16 10/12 22 13/18 32 23/18 306 470 454 626 602 860 824 1.210 1.094 1.600 x 365 x 405 1.600 x 785 x 415 1.600 x 600 x 425 1.600 x 785 x 435 1.600 x 785 x 585 76 97 101 113 120 138 157 173 189	16 24 24 32 32 48 48 48 48 60 10 12 8/8 16 10/12 22 13/18 32 23/18 66 306 470 454 626 602 860 824 1.210 1.094 1.510 1.600 x 365 x 405 1.600 x 478 x 415 1.600 x 600 x 425 1.600 x 785 x 435 1.600 x 785 x 585 1.950 x 860 x 610 76 97 101 113 120 138 157 173 189 242	16 24 24 32 32 48 48 48 48 60 32 10 12 8/8 16 10/12 22 13/18 32 23/18 66 16 306 470 454 626 602 860 824 1.210 1.094 1.510 626 1.600 x 365 x 405 1.600 x 478 x 415 1.600 x 600 x 425 1.600 x 785 x 435 1.600 x 785 x 585 1.950 x 860 x 610 1.600 x 76 97 101 113 120 138 157 173 189 242 113

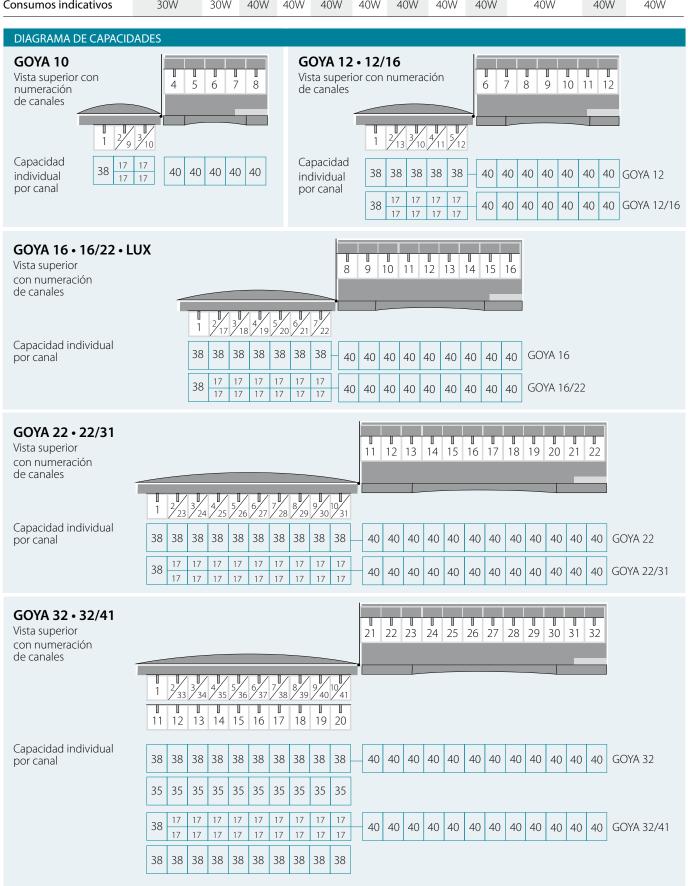



Innovación tecnológica

Fiabilidad

Tecnología 100% Jofemar

Josemar

Ctra. Marcilla km 2 31350 PERALTA. Navarra SPAIN Tel. +34 948 75 12 12 Fax +34 948 75 04 20 www.jofemarvending.com



